




Anleitung: Einrichtung Telefonie

1

Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie in die Suchleiste „fritz.box“ ein und bestätigen mit dem Drücken der Enter Taste.



2

Anschließend erscheint eine FRITZ!Box Website. Hier werden Sie aufgefordert Ihr Kennwort einzugeben.

Wichtig: Dies ist nicht der WLAN-Netzwerkschlüssel sondern das FRITZ!Box-Kennwort

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.

Kennwort

[Kennwort vergessen?](#)
Anmelden

3

Dann gehen Sie in der Menüleiste auf den Reiter Telefonie und wählen „Eigene Rufnummern“ aus. Hier klicken Sie auf „Neue Rufnummer“.

FRITZ!Box 7530
FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefonie > Eigene Rufnummern
?

Rufnummern
Anschlusseinstellungen

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet				

Liste drucken
Neue Rufnummer

4

Wenn Sie bei dieser Ansicht angekommen sind, wählen Sie bei Telefonie-Anbieter anschließend „Anderer Anbieter“ aus.

FRITZ!Box 7530 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter ←

Rufnummer für die Anmeldung* Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*

+491616205249 6205249

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

***Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

5

Tragen Sie bitte Ihre Rufnummer einmal mit Vorwahl und einmal ohne Vorwahl darunter ein (wie untenstehend auf dem Beispielbild zu sehen.)

Rufnummer für die Anmeldung* Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*

+491616205249 6205249

6

Anschließend füllen Sie die, von uns zugesendeten, Zugangsdaten wie folgt aus (untenstehend lediglich Musterdaten):

Zugangsdaten

Benutzername

Kennwort

Registrar

Proxy-Server

7

Nehmen Sie bei „Weitere Einstellungen“ die Auswahl/Einstellungen wie untenstehend abgebildet, vor. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“ und darauf folgend auf „Einstellungen übernehmen“.

Weitere Einstellungen

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung RTP oder Inband

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Weitere Einstellungen zur Verbindung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über Nur via IPv4

Transportprotokoll Automatisch

Der Anbieter unterstützt verschlüsselte Telefonie über SRTP nach RFC 3711 und RFC 4568

Media Protocol RTP/AVP

8

Wenn alles geklappt hat, kommen Sie bei dieser Ansicht an.


Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorwahl
●	4209259	Internet	dtmnet-sp.omb-it.de*	*121*

* modifizierter "Andere(r) Anbieter"

[Liste drucken](#) [Neue Rufnummer](#)

Sollten Sie trotz genauer Einhaltung dieser Anleitung Probleme bei der Einrichtung haben, kontaktieren Sie uns gerne.

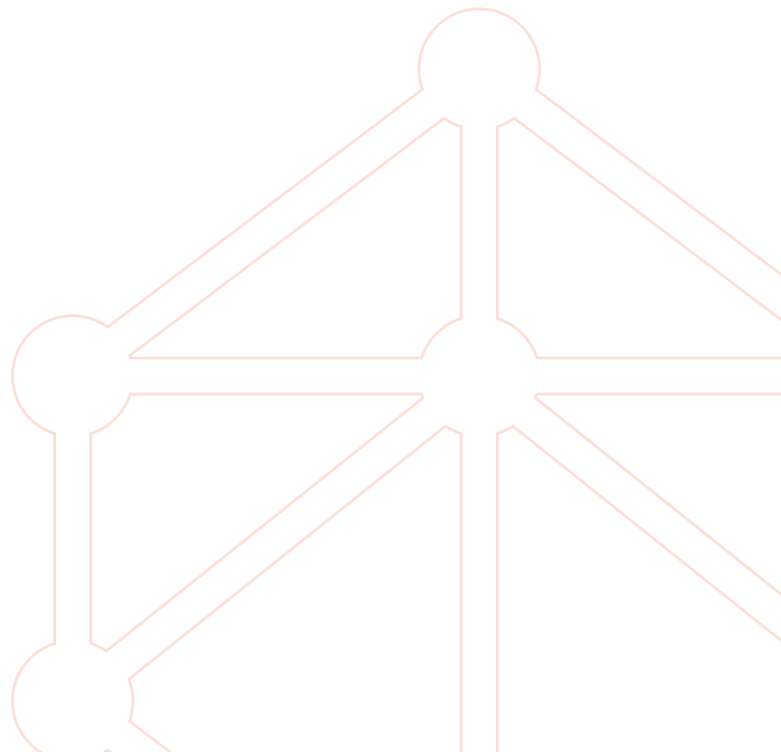




Instructions: Telephony setup

1

Open your Internet browser and type „fritz.box“ in the search bar and confirm by pressing the Enter key.



2

A FRITZ!Box website will then appear. Here you will be asked to enter your password.
Important: This is not the WLAN network key but the FRITZ!Box password

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.

Kennwort

[Kennwort vergessen?](#)
Anmelden

3

Then go to the Telephony tab in the menu bar and select „Eigene Rufnummern“ (Own phone numbers). Here click on „Neue Rufnummer“ (New phone number).

FRITZINAS MyFRITZ!
FRITZ!Box 7530

Telefonie > Eigene Rufnummern

?
 Rufnummern Anschluss Einstellungen

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet				

Liste drucken Neue Rufnummer

4


When you arrive at this view, select „Andere Anbieter“ (Other provider) under Telefontelefonie-Anbieter (Telephony provider).

FRITZ!Box 7530 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter 

Rufnummer für die Anmeldung* Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

***Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

5

Please enter your phone number once with area code and once without area code below (as shown in the example image below).

Rufnummer für die Anmeldung* Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*

6

Then fill in the access data sent to you by us as follows (below only sample data):

Zugangsdaten

Benutzername

Kennwort

Registrar

Proxy-Server

7

Under „Weitere Einstellungen“ (Further settings), make the selection/settings as shown below. Then click on „Weiter“ (Next) and then on „Einstellungen übernehmen“ (Apply settings).

Weitere Einstellungen

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung RTP oder Inband

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Weitere Einstellungen zur Verbindung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über Nur via IPv4

Transportprotokoll Automatisch

Der Anbieter unterstützt verschlüsselte Telefonie über SRTP nach RFC 3711 und RFC 4568

Media Protocol RTP/AVP

8

When everything has worked out, you will arrive at this view.

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorwahl
●	4209259	Internet	dtinet-sip.omb-it.de*	*121*

* modifizierter "Andere(r) Anbieter"

[Liste drucken](#) [Neue Rufnummer](#)

If you have problems with the setup despite following these instructions carefully, please contact us.

